Tombereaux
sur chenilles

Tombereaux
sur roues

Tombereaux
compacts

# Tombereaux Bergmann.

## Les modèles.

**Bergmann. Built for you.**

Made in Germany.

BERGMANN

# Tombereaux compacts

## Rapides et maniables

C 805 s

C 807 s

C 810 s

Avec une partie arrière courte, une assise en hauteur, un moteur économe et une girabenne, les tombereaux compacts C805, C807 et C810 sont le premier choix pour un travail rapide et sûr sur les chantiers de petite et moyenne taille. Équipés d'un toit de protection contre les intempéries avec pare-brise (en option), le modèle C810 peut être utilisé toute l'année. Soigneusement étudié : pour le transport sur un camion, il suffit de démonter le toit.

### Une visibilité optimale

Un arrière court et une assise en hauteur garantissent au conducteur une visibilité périphérique optimale. Pour travailler vite et en toute sécurité.

### Utilisation tout au long de l'année

Grâce au toit de protection contre les intempéries démontable (en option). Objectifs visés : protection de la santé, rentabilité, coûts de transport.

### Sécurité pour le conducteur

Le conducteur monte sur le tombereau hors de lazone de danger. Car la sécurité prime, dès le départ.

C805s

C807s

C810s

# Tombereaux sur roues

## Souverains sur chaque chantier.

Le tombereau sur roues C815s montre que travail efficace, capacité tout-terrain, confort de conduite et sécurité vont parfaitement ensemble. Sur le chantier, il maîtrise avec aisance les défis de la vie quotidienne et offre au conducteur des conditions optimales pour travailler de manière concentrée. Le poste de conduite tournant (en option) offre en marche avant comme en marche arrière une visibilité optimale. L'habitacle de la cabine conducteur climatisée vous séduira par ses équipements de haute qualité.

### Adhérence optimale sur le terrain

Avec des pneus de grande taille, une articulation pendulaire et un essieu avant suspendu, le C815s circule aussi en toute sécurité sur un terrain difficile.

### Un véritable outil de performances

Outre une technique performante, la cabine permet de travailler vite et en toute sécurité grâce à son poste de conduite tournant (en option).

### Adapté à toutes les exigences

Benne arrière, tribenne, girabenne ou véhicule porteur avec dispositif de changement rapide, votre Bergmann est doté de l'équipement dont vous avez besoin pour votre chantier.

**C815s** | Tribenne

**C815s** | Benne arrière

**C815s** | Girabenne

# Tombereaux sur chenilles

C 912 s

## Solides sur tous les terrains.

Même sur un terrain impraticable, le tombereau sur chenilles Bergmann C912s s'acquitte brillamment de ses tâches. Les packs de puissance sur chaînes séduisent par leur haute capacité de transport, n'émettent que peu de polluants, ont une faible consommation et offrent un maximum de sécurité. Deux transmissions hydrostatiques fournissant toujours la pleine puissance, une répartition optimale du poids à chaque état de chargement et le frein de stationnement hydraulique pour une immobilisation garantie et sûre même sur les pentes extrêmes, rendent accessible pratiquement n'importe quel terrain.

### Vitesse de déplacement élevée

Avec un concept de sécurité soigneusement étudié et une vitesse de circulation maximale de 15 km/h, le C912s vous convaincra même sur les terrains les plus difficiles. Sûr et performant.

### Économe et peu polluant

Sa technique de motorisation des plus modernes e caractérise par sa faible consommation de gazole et ses faibles valeurs d'émissions. Rentable et écologique.

### D'une ergonomie convaincante

La cabine conducteur spacieuse avec son poste de conduite tournant (en option) rend superflues les manoeuvres de changement de direction. Efficace, tout en ménageant votre dos.

**C912s** | Benne arrière

**C912s** | Girabenne

**C912s** | Véhicule porteur

# **Tombereaux Bergmann.**
# Les modèles.

Avec une gamme complète de dumpers, Bergmann propose des solutions de transport économiques et performantes pour tous les domaines d'application. Sur les chantiers, sur les terrains difficiles et en sous-sol. Nous vous accompagnerons avec des conseils compétents dans le choix du véhicule qui répond de manière optimale à vos exigences.

| | **Tombereaux compacts** | | | **Tombereaux sur roues** | | | **Tombereaux sur chenilles** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | C805s | C807s | C810s | C815s | | | C912s | |
| Direction de basculement | girabenne | girabenne | girabenne | arrière | tribenne | girabenne | arrière | girabenne |
| Charge utile (kg) | 4.500 | 6.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 |
| Poids à vide (kg) | 3.450 | 4.300 | 6.200 | 9.080 | 10.020 | 11.140 | 14.250 | 14.850 |
| **Capacité de la benne** | | | | | | | | |
| Au ras (m³) | 1,9 | 2,5 | 3,6 | 5,0 | 4,2 | 6,3 | 4,7 | 4,7 |
| En dôme (m³) | 2,6 | 3,6 | 4,6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 6,5 |
| **Moteur** | | | | | | | | |
| Marque | Kubota | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Puissance (kW) | 53 | 55 | 75 | 119 | 119 | 119 | 180 | 180 |
| Vitesse (rpm) | 1.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Norme d'émission | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Taille des pneumatiques ou des chaînes** | | | | | | | | |
| Type | 12.5/ 80-18 MPT | 405/70R20 | 500/60R20 | 20,5-25 | 20,5-25 | 20,5-25 | 750 mm | 750 mm |
| **Entraînement** (km/h) | | | | | | | | |
| Vitesse I | 0–8 | 0–8 | 0–9 | – | – | – | 0–8 | 0–8 |
| Vitesse II | 0–28 | 0–28 | 0–28 | – | – | – | 0–15 | 0–15 |
| 1. vitesse av/arr | – | – | – | 6/6 | 6/6 | 6/6 | – | – |
| 2. vitesse av/arr | – | – | – | 9/15 | 9/15 | 9/15 | – | – |
| 3. vitesse av/arr | – | – | – | 14/33 | 14/33 | 14/33 | – | – |
| 4. vitesse av | – | – | – | 21 | 21 | 21 | – | – |
| 5. vitesse av | – | – | – | 32 | 32 | 32 | – | – |
| 6. vitesse av | – | – | – | 40 | 40 | 40 | – | – |
| **Dimensions** (mm) | | | | | | | | |
| Longueur hors tout | 4.256 | 4.575 | 5.050 | 6.834 | 7.593 | 7.129 | 5.963 | 6.246 |
| Largeur hors tout | 1.800 | 2.043 | 2.420 | 2.505 | 2.541 | 2.500 | 2.900 | 2.900 |
| Hauteur de passage ou gyrophare | 2.765 | 3.087 | 3.239 | 3.028 | 3.028 | 3.028 | 3.050 | 3.050 |
| Hauteur de déversement | 979 | 1.141 | 1.175 | 923 | 449 | 1.441 | 797 | 1.058 |
| Garde au sol | 305 | 326 | 313 | 429 | 429 | 424 | 613 | 613 |
| Hauteur de chargement (à l'avant) | 1.479 | 1.638 | 1.893 | 2.110 | 2.052 | 2.273 | 1.646 | 1.670 |
| Rayon de braquage intérieur | 2.060 | 2.892 | 3.788 | 4.290 | 4.610 | 4.520 | – | – |
| Rayon de braquage extérieur | 4.025 | 5.033 | 6.295 | 7.100 | 7.450 | 7.495 | – | – |

Toutes les illustrations, cotes et poids ne correspondent pas nécessairement à l'équipement de série et sont sans engagement de notre part en ce qui concerne les écarts de tolérance au niveau des composants. Sous réserve de modifications techniques.

**C805s | C807s | C810s**

tombereaux compacts | ouvert girabenne



**C815s**

tombereaux sur roues | cabine benne arrière, tribenne ou girabenne

**C912s**

tombereaux sur chenilles | cabine benne arrière ou girabenne

# Prêt pour l'avenir.

## Nouveaux noms. De nouvelles opportunités. Dans le monde entier.

Tous les véhicules Bergmann portent de nouveaux noms depuis 2020. Avec cette mesure stratégique, nous adaptons notre système au marché international, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle expansion. Pour vous, tout reste le même : Bergmann continuera à représenter la qualité de première classe « Made in Germany ».

Segment de marché : « Construction »

**C815s**

« short tons »

Catégorie : « Roues + Conducteur »

Taille : « Charge utile du véhicule porteur »

Bergmann 2060

C 807 s

Bergmann 3012

C 815 s

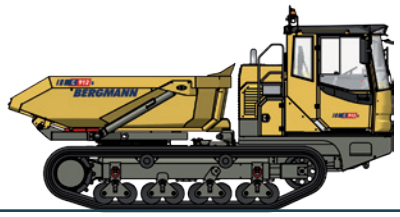


Bergmann 4010

C 912 s

**Bergmann. Built for you.**

Made in Germany.

**Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG**
Essener Straße 7 | 49716 Meppen | Germany
T +49 (0) 5932 7292-0 | info@bergmann-mb.de
**www.bergmann-dumper.de**

08/2020